



Principales Ventajas:

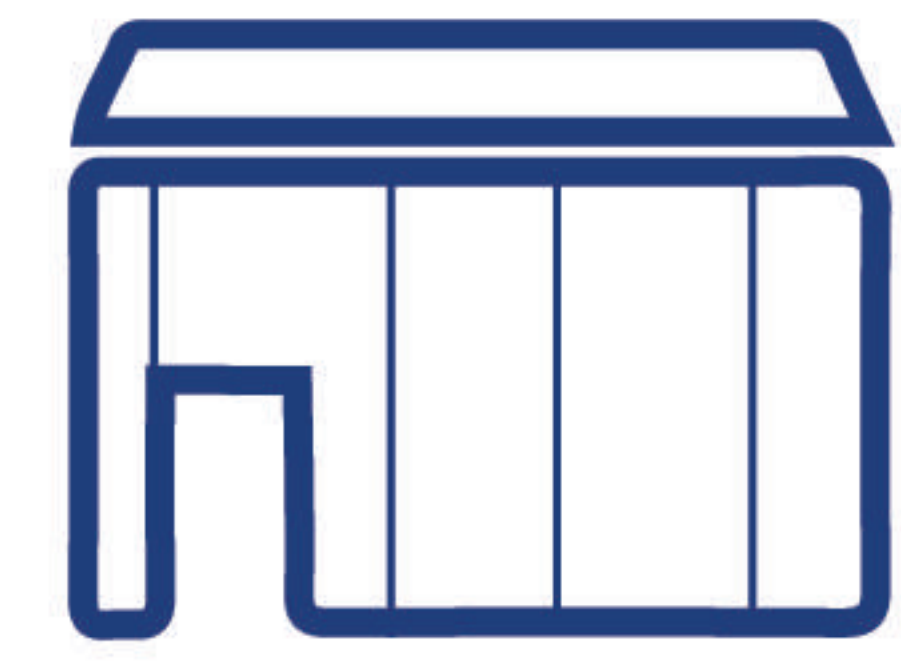

Diseño versátil

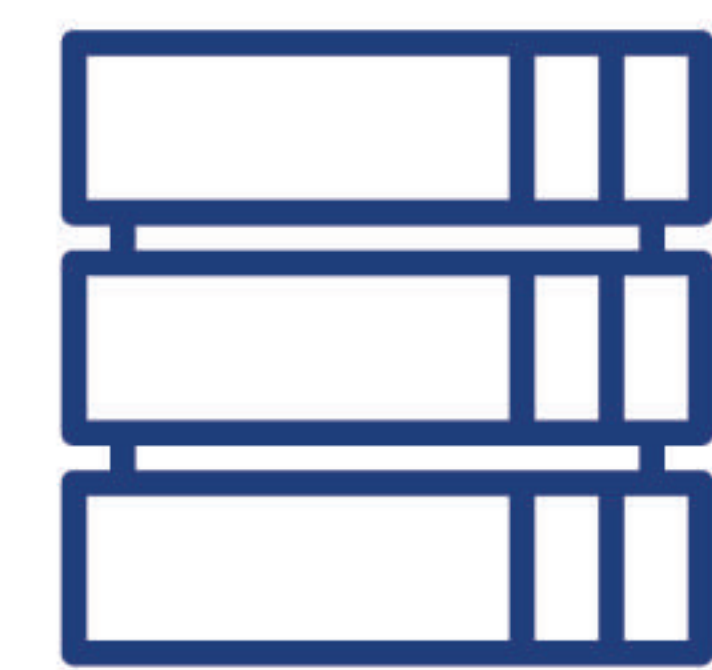

Apilable



Rápida
instalación



Transportable



Reubicable

Los edificios modulares PROMET DLUX están conformados por módulos fabricados con estándares internacionales de calidad, brindando un gran confort al usuario.

Especificaciones Técnicas:

<i>Nombre del Sistema Constructivo</i>	PROMET DLUX
<i>Tipo de Construcción</i>	Modular Transportable.
<i>Dimensiones</i>	Hasta 14.00 x 3.60 mts, alto 2.80 mts
<i>Cimentación</i>	Bases de concreto empotradas en terreno, fijadas a los módulos con ángulos de anclaje de acero.
<i>Estructura</i>	Plataforma de piso, techo y columnas de perfiles de acero A-36, uniones soldadas, arenado y pintado con epóxico.
<i>Acabado interior y exterior</i>	Plancha prepintada sobre superficie de OSB, frisos metálicos. Plancha de yeso con acabado pintado, aislamiento interior con lana de vidrio, molduras y accesorios de mdf, acabado de piso vinílico.
<i>Puertas y Ventanas</i>	Puertas exteriores forradas con plancha metálica, visor de vidrio, cierrapuertas y barra antipánico. Puertas interiores contraplacadas con cerradura de perilla. Ventanas insuladas con vidrio doble.
<i>Escaleras</i>	Estructura con perfiles de acero A-36, arenado y pintado con epóxico, pasos con plancha estriada.
<i>Sobretecho</i>	Estructura con vigas, cobertura con plancha de acero prepintada, accesorios metálicos prepintados, canaletas y bajadas de lluvia.
<i>Instalaciones Eléctricas</i>	Instalaciones empotradas en paredes y techo, conductores NH-80 (cero halógeno). Luminarias tipo plafón en habitaciones, rectas en pasillos, circulares en sshh y braquet en ingresos. Salidas para cable/tv, extractores de aire, luces de emergencia y exit.
<i>Instalaciones Sanitarias</i>	Instalaciones empotradas en paredes y piso, tuberías de PVC y CPVC. Inodoros, lavatorios y urinarios de losa vitrificada, duchas de fibra vidrio, thermas. Grifería de lavatorios y ducha tipo mezcladora, accesorios sanitarios.
<i>Mobiliario</i>	Alojamientos: Camas y/o camarotes, colchones, veladores, closets y/o lockers. Edificios de servicio: muebles para oficinas, mobiliario recreativo y de gimnasio, muebles para comedores.
<i>Equipamiento y Sistemas especiales</i>	Calefacción o aire acondicionado en edificios. Sistema de detección de incendios. Equipamiento de cocina y lavandería.

Uso DLUX en proyectos Promet

Proyecto: Campamento de construcción
Quellaveco
Cliente: AngloAmerican
Lugar: Moquegua



Proyecto: Campamento Salveani
Cliente: AngloAmerican
Lugar: Moquegua



FICHA TÉCNICA | Sistema Constructivo Dlux

Especificaciones técnicas

Techo:


- 1 Plancha de yeso 15mm empapelada
- 2 Lana de vidrio 80mm
- 3 Plancha OSB 9.5mm
- 4 Plancha PV 4.05mm prepintado

Piso:

- 1 Piso vinílico en rollo tarkett
- 2 Plancha de triplay fenólico 18mm
- 3 Barrera polietileno
- 4 Lana de vidrio
- 5 Plancha galvanizada 0.5mm

Cimentación:

Bases asiladas o vigadas de concreto empotradas en terreno, fijadas a los módulos con ángulos de anclaje.

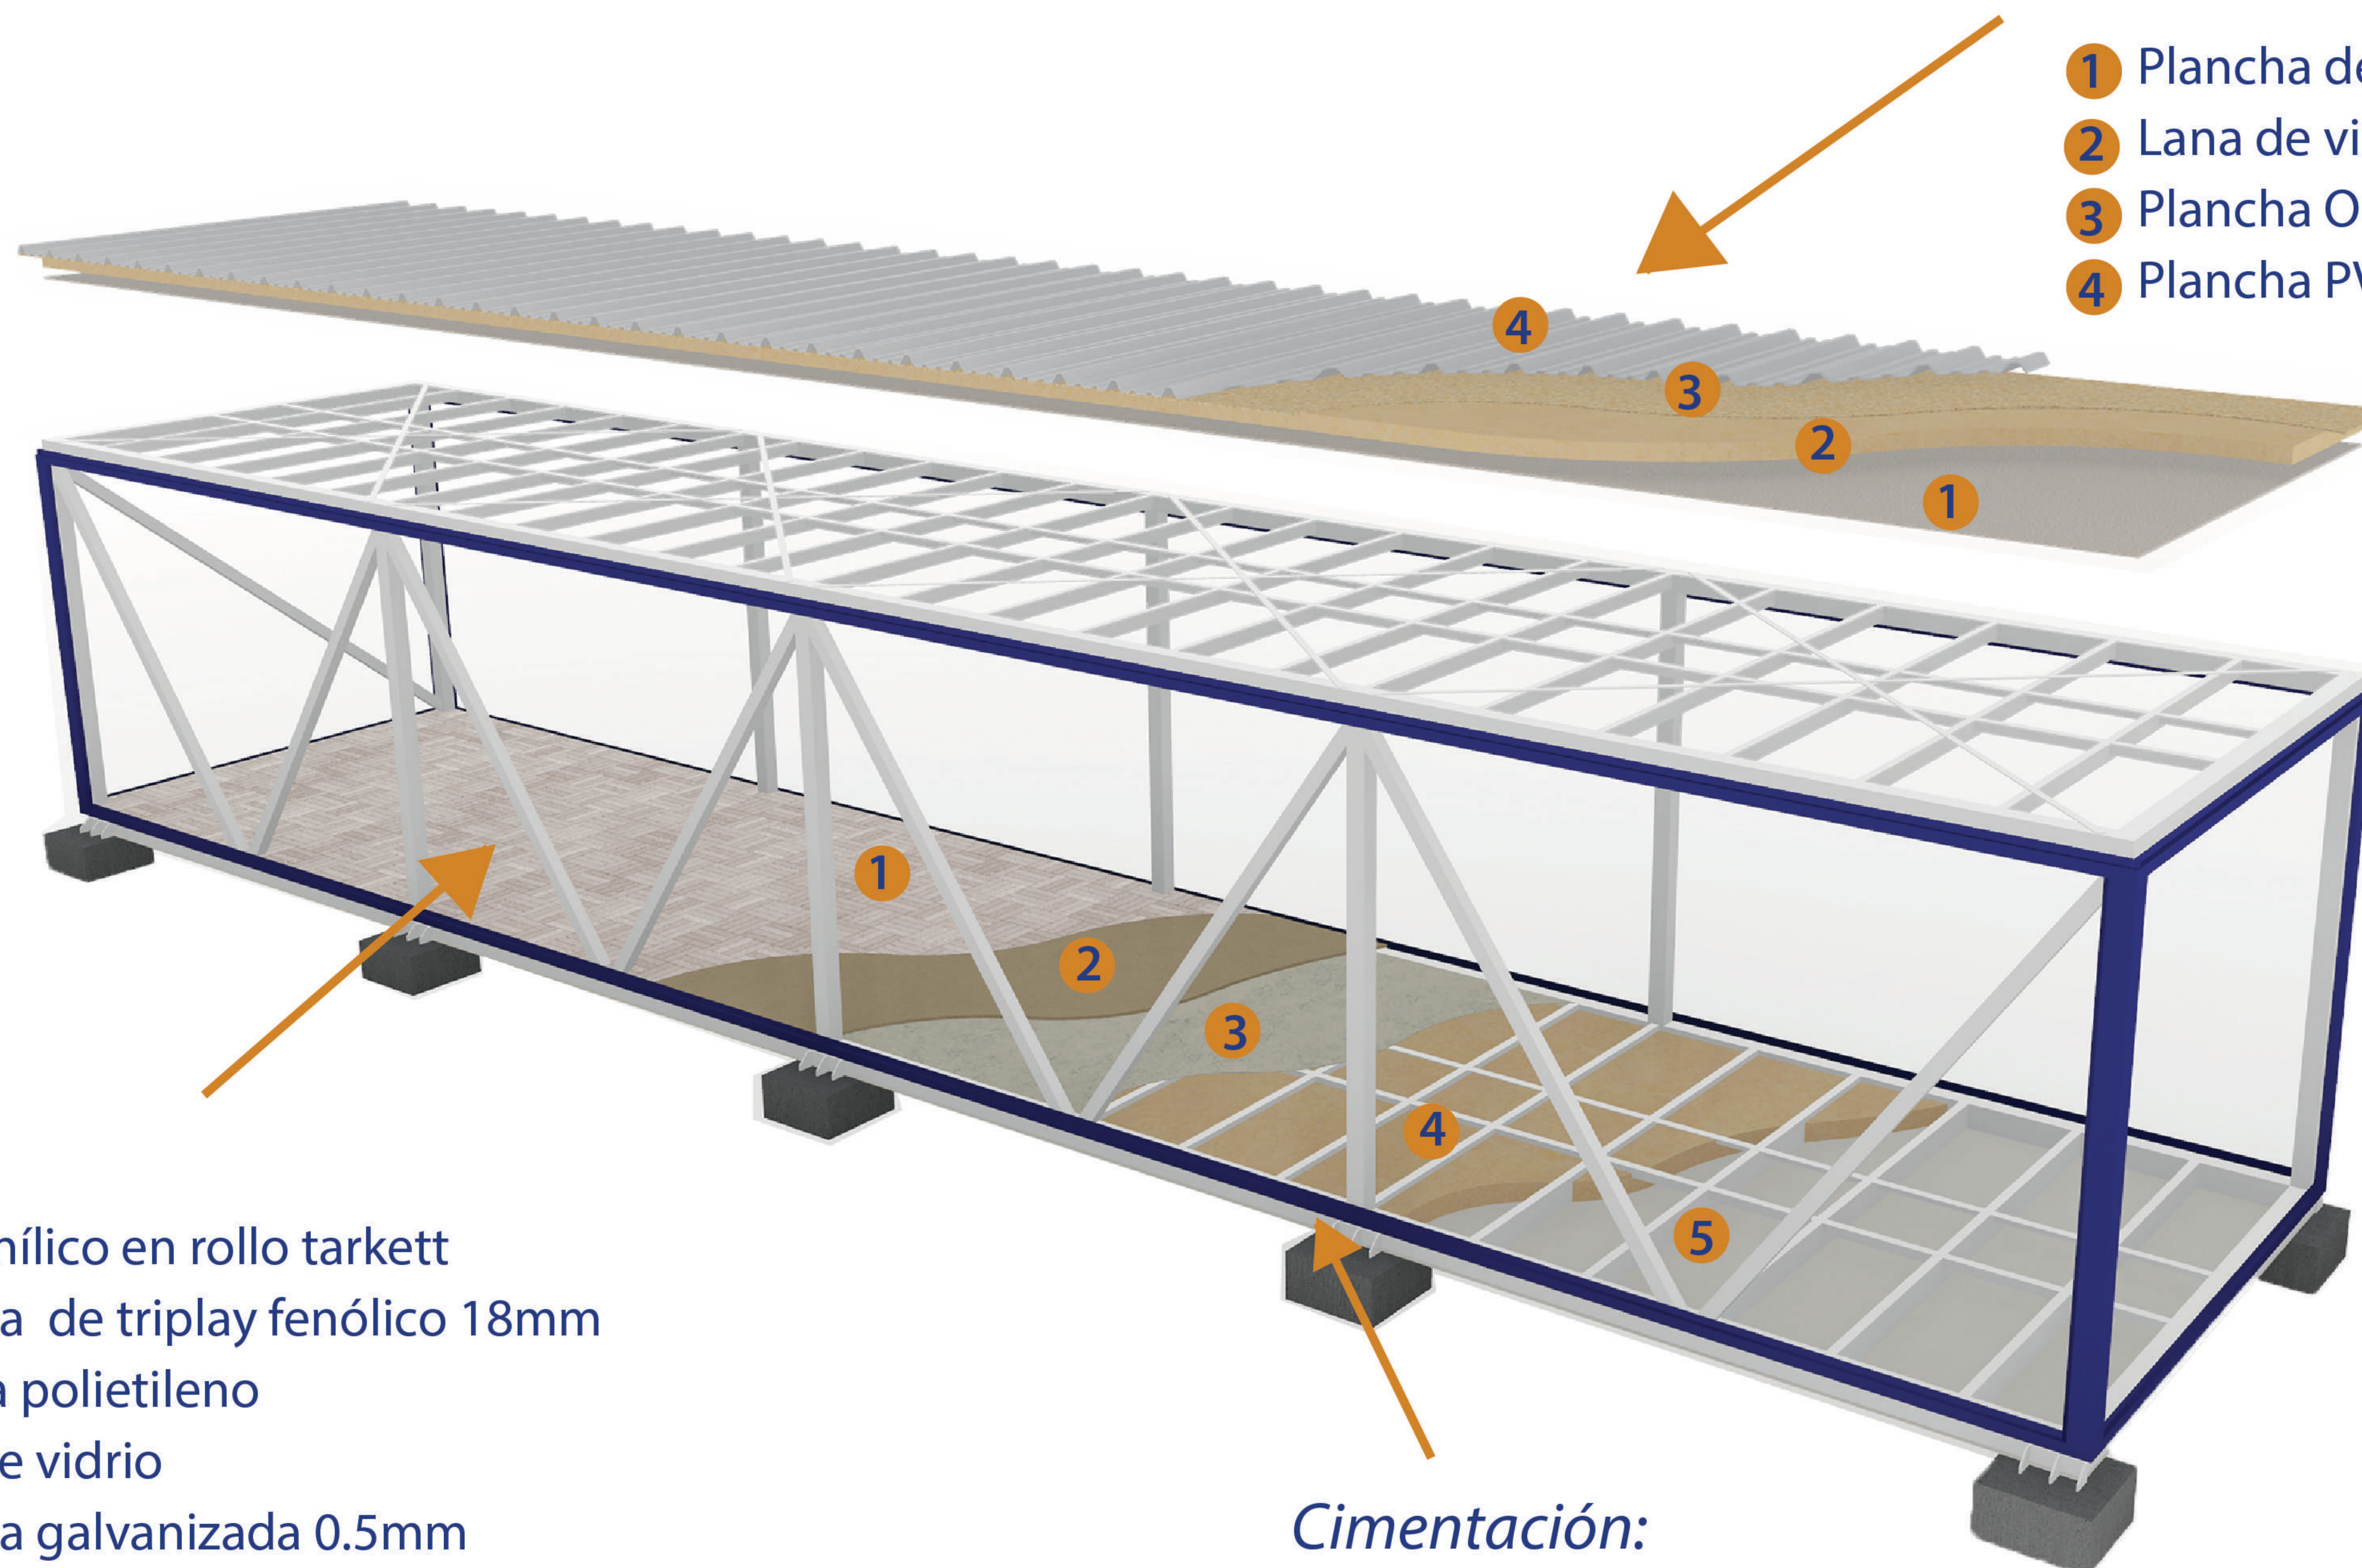

FICHA TÉCNICA | Sistema Constructivo Dlux

Especificaciones técnicas

