

 **YOKOHAMA**

NEUMÁTICOS PARA CAMIONES Y BUSES



MY507A

Transporte en Distancias Cortas (Mixto On/Off)

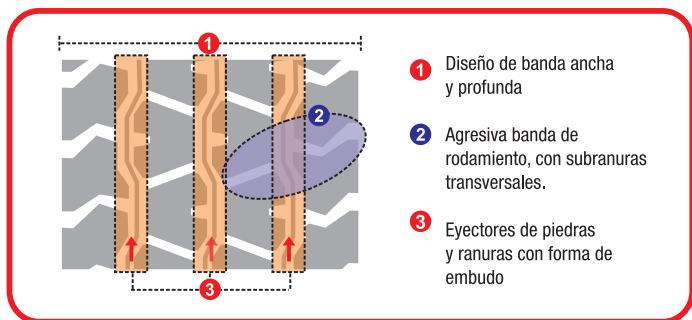


Ejes de trailers






MY507A M+S

Neumático para todas las posiciones, diseñado con las tecnologías más avanzadas de YOKOHAMA, para uso dentro y fuera de obras de construcción. (El MY507A WB puede ser usado en eje de dirección para una mayor performance de manejo y capacidad de carga).

- Su diseño de banda, más ancho y profundo, produce una mayor vida útil de la banda.
- Agresiva banda de tracción, con sub-ranuras transversales, aumentan la tracción en superficies difíciles.
- Eyectores de piedras y ranuras con forma de embudo disminuyen la retención de piedras para aumentar la reencauchabilidad.



Cuadro de utilización

	Posición de eje	Distancia y condición de la carretera					Porcentaje de carretera no asfaltada					
		Direccional	Tracción	Remolque	Larga	Mediana	Corta		0%	0 - 10%	Por encima de 10%	
					Autopista	Regional	Urbano	Dentro y fuera de carretera				Fuera de carretera
Tractor y semi-remolque 		▲	▲	●	—	●	●	●	—	●	●	▲*
Tractor y semi-remolque de volteo 		▲	▲	●	—	●	●	●	—	●	●	▲*
Camión 		▲	▲	—	—	●	●	●	—	●	●	▲*
Volquete 		▲	▲	—	—	●	●	●	—	●	●	▲*
Bus 		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● Recomendable ▲ Aceptable

★ Menos del 20%

DISEÑO	MEDIDA	P.R.	TIPO DE LLANTA	ÍND. CARGA / CÓD. VELOCIDAD
MY507A	385/65R22.5	18	TL	160 J
	425/65R22.5	20	TL	165 K
	445/65R22.5	20	TL	169 K

*Consultar medidas disponibles