

NUESTRAS REPRESENTADAS



KBR
INGENIEROS

CAUCHOS E INSUMOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA



GUATEMALA



INDIA



JAPÓN



MALASIA - EEUU




CHINA



INGLATERRA



CHINA



EEUU



EEUU-JAPÓN



SXR POLYMERS®
S.A. de C.V.

MEXICO



FRANCIA



PASAJE MATERIALES 620. LIMA-PERÚ
(51) 562-1450



ventas@kbrperu.com



www.kbrperu.com

AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES A PRODUCIR CON CALIDAD

LISTA DE PRODUCTOS

■ CAUCHOS NATURALES

RSS-1 RSS-3 SVR-3L SGR 10

■ CAUCHOS SINTÉTICOS

- SBR 1500, 1502, 1712,
- POLIBUTADIENO
- POLIISOPRENO
- EPDM
- CAUCHO CLOROPRENO

SKYPRENE E-33 SKYPRENE G-40T
SKYPRENE G-40S SKYPRENE Y-30HA
SKYPRENE G-70

- CSM
- CAUCHO SILICONA
- CAUCHOS FACTICIOS

AMBER B BROWN FE BROWN ASK

- NITRILOS ESPECIALES

NIPOL DN3350 ZEPTOL 2020L
NIPOL DN4050 NIPOL NX775
SIVIC 760 ZEALLOY 1422
SIVIC Z2710 NITRILO EN POLVO
NIPOL 1312 LV

■ ACELERANTES

TMTD MBTS MBT TETD
ETU DPG CBS MBS
TBBS ZDMC TMTM

■ ANTIOZONANTES

6PPD
CERA ANTIOZONANTE

■ AYUDAS DE PROCESO

UL 160, 888, 220, 200
UF 440, 500

■ DESMOLDANTES

DESMOLDANTES PARA CAUCHO Y POLIURETANO

■ NEGRO DE HUMO

N-220 N-234 N-326
N-330 N-339 N-550
N-660

■ RESINAS

C9-100,110,120 HS-60
COLOFONIA CUMARONA

HOMOGENIZANTE ■

ULTRABLEND 3000,4000,6000

PEPTIZANTE: ULTRA-PEP 96 ■

PLASTIFICANTES/LUBRICANTES ■

ACEITE AROMÁTICO ACEITES PARAFÍNICOS
ACEITE TÉRMICO Y NAFTÉNICOS
GRASA EP2, EP3

CINTAS DE NYLON PARA RODILLOS Y MANGUERAS ■

NYLON CORD ■

ESPONJANTES ■

ANTIOXIDANTES TMQ, BHT, 6PPD, PVI ■

ACTIVADORES ■

OXIDO DE ZINC O. DE ZINC ACTIVO
ÁCIDO ESTEÁRICO ULTRAPEG 4000

ANTIADHERENTE- ESTEARATO DE ZINC ■

CARGAS REFORZANTES Y ■

SEMI-REFORZANTES

CUARZO CERÁMICO SÍLICA
CAOLIN PZ4000 FILLITE

VULCANIZANTES ■

AZUFRE INSOLUBLE
AZUFRE S-500 / S-1000

PIGMENTOS ■

ORGÁNICOS/INORGÁNICOS

ADHESIVOS ■

CILBOND 80 ET (CAUCHO-METAL)
CILBOND 12E (CAUCHO-METAL)
CILBOND 49SF (POLIURETANO)
CILBOND 36 (CAUCHO SILICONA))
CILBOND 24 (CAPA ÚNICA)
CILBOND 62W(FRENOS)
KBRCONTACT (PEGAMENTO EN FRIO)

MASTERBATCHES Y COMPUESTOS ■

DESARROLLADOS DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS



PIGMENTOS ORGÁNICOS

Estos productos poseen un rendimiento sobresaliente. Proporcionan una protección a largo plazo,

Usos:

- Pinturas
- Plásticos
- Tintas
- Papel
- Textiles
- Caucho
- Construcción

PRODUCTOS



- AZUL 15.1; 15.2; 15.3
- ROJO 48.2
- AMARILLO 13
- VERDE 7
- AZUL ULTRAMAR
- ORANGE
- VIOLETA 23
- AMARILLO FLUORESCENTE
- OTROS

ZHEJIANG HUATE NEW MATERIAL CO. LTD



ADITIVOS REOLOGICOS



El Modificador de reología se puede aplicar ampliamente en varios sistemas para aumentar la viscosidad, proporcionar tixotropía, evitar la sedimentación del pigmento durante el almacenamiento, mejorar el flujo y la nivelación, mejorar la estabilidad a altas temperaturas, la propiedad de lubricación, la propiedad de formación de película, la propiedad de resistencia al agua y la estabilidad química.

Se emplea en la industria de recubrimientos y pinturas, grasas, lubricantes, industria de tintas, industria de perforación de petróleo.

CAUCHO Y LÁTEX NATURAL

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DEL GRUPO INTROSA



SGR-10



LATEX NATURAL



TAMBIÉN OFRECEMOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS



RSS-3



SVR-3L

CAUCHOS CLOROPRENOS

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE



- SKYPRENE G-40S
- SKYPRENE G-40T
- SKYPRENE E - 33
- SKYPRENE G - 70
- SKYPRENE Y30-HA

CAUCHOS FACTICIOS

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE



WHITE LIV



BROWN ASK



AMBER B



NITRILOS

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

- NIPOL DN3350,
- NIPOL DN4050
- SIVIC Z2710 (NBR/PVC)
- NIPOL 760
- NIPOL 1312LV (líquido)
- NIPOL NX775 (carboxilado)
- ZETPOL 2020L (hidrogenado)
- ZEALLOY 1422 (Polvo)

ZEON



CAUCHO NATURAL CREPE SXR



SXR POLYMERS®
S.A. de C.V.

Lámina para el troquelado y confección de suela para calzado

- Tiene una extraordinaria resiliencia, otorgando mucha comodidad.
- Su capacidad de absorber las irregularidades del piso permite un caminar silencioso
- Nuestro proceso permite maximizar las cualidades intrínsecas del caucho natural, otorgando durabilidad y consistencia.
- Las láminas se pueden adquirir en espesores de 3, 7, 12, y 19 mm, permitiendo configurar y crear distintos diseños.
- Las láminas pueden ocuparse directamente "sin vulcanizar". El caucho natural crepe SXR conserva sus propiedades físico - mecánicas desde el origen.



SILICA


REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

DONG MAI (TIANJIN)
CHEMICAL CO., LTD.

Carga reforzante para artículos
claros.



MASTERBATCH

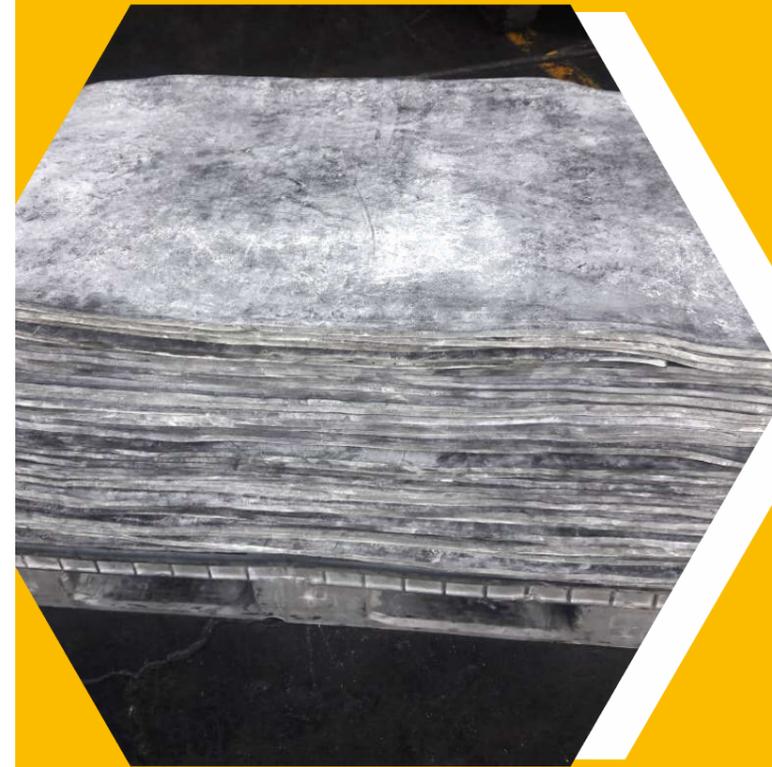

COMPOSICIÓN:

CAUCHO
NEGRO DE HUMO
PLASTIFICANTE

Es un producto que
simplifica la elaboración
del compuesto de caucho y
reduce la contaminación
ambiental.

**DESARROLLAMOS
COMPUESTOS DE
ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE**

PLANCHAS DE EVA

▶ COLORES VARIADOS

Las planchas de EVA son un
material versátil, que puede
ser utilizado en diversas
aplicaciones, tales como
calzado, pisos para ambientes
infantiles, etc. ..



CILBOND

ADHESIVO CAUCHO-METAL

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE



KOMMERLING

CILBOND es una gama de adhesivos de alto rendimiento diseñados para unir químicamente los elastómeros al metal.

ALGUNOS TIPOS:

- CILBOND 80 ET (Caucho-metal)
- CILBOND 12E (Caucho-metal)
- CILBOND 49SF (Poliuretano)
- CILBOND 24 (Capa única)
- Cilbond 36 (Caucho-silicona)



PEGAMENTO EN FRÍO

DESCRIPCIÓN:

Nuestro adhesivo es formulado a base de Policloropropeno, resinas sintéticas de alta calidad y mezcla de disolventes orgánicos. Está diseñado para emplearse en frío en la unión del caucho con metal. Posee una alta fuerza de agarre inicial entre los sustratos.

VENTAJAS:

- Buena resistencia a las variaciones de humedad calor, agentes químicos, etc.
- Versatilidad para su aplicación con brocha o espátula
- Adherencia y velocidad de secado.



USO INDUSTRIAL
CONTENIDO NETO: 1 GALÓN

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE



AYUDAS DE PROCESO

ULTRALUBE 160

Altamente eficaz para mejorar la fluidez en los compuestos de caucho.

ULTRALUBE 888

Mejora la fluidez en los compuestos de caucho, especialmente en molino abierto.

ULTRALUBE 200

Excelente ayuda de dispersión de las cargas en los compuestos de caucho.

ULTRALUBE 220

Ayuda de proceso para ser utilizado especialmente en compuestos que necesitan alta resistencia al calor, como NBR, H-NBR, ECO, FKM y ACM. Especial para cura con peróxido.

ULTRAFLOW 440/730/840

Mejora la procesabilidad en cauchos naturales y sintéticos, principalmente en procesos de extrusión.

HOMOGENIZANTES

ULTRABLEND 3000

ULTRABLEND 4000

ULTRABLEND 6000

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE

HUANGYAN ZHEDONG
RUBBER AUXILIARY
IMP.&EXP. CO., LTD.

ANTIOXIDANTES / ANTIOZONANTES / RETARDANTES

BHT

TMQ

6PPD

PVI

ACELERANTES

TMTD

CBS

MBT

TETD

MBTS

TBBS

DPG


ETU

DPG

ZDMC

CERÁMICOS

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE
TECERA INT. TRADE CO. LTD

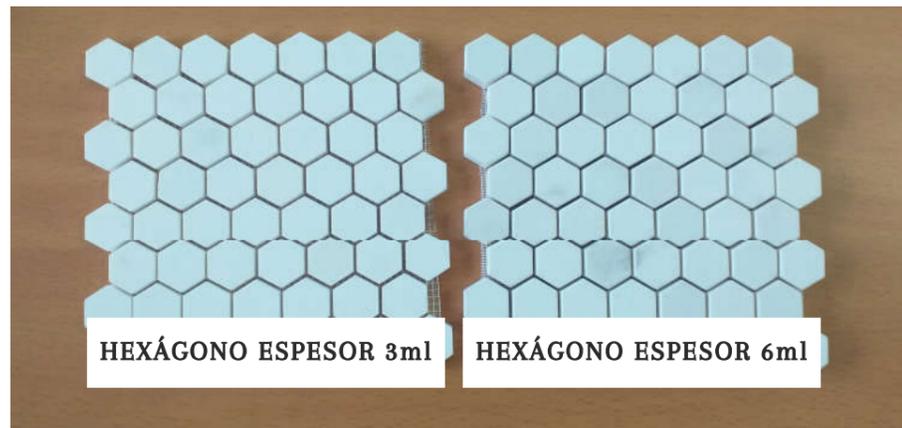

CUBO 38x38x38mm



CUBO MEDIA MITAD
38x38x38mm



CILINDRO 21x21 mm



CILINDRO MEDIA MITAD
21x21 mm

Son productos fabricados con alto contenido de alúmina de 92% hasta 99% y con carburo de silicio.

PRESENTACIÓN:

- Cubos
- Hexágonos
- Cilindros
- Ladrillos
- Esferas

Fabricación de productos de acuerdo al requerimiento del cliente, tales como tubos cerámicos de diámetro de 40 mm hasta 500 mm; tuberías metálicas revestidas en cerámicos, etc.

KBRMOLD



DESCRIPCIÓN:

- Es un producto bi-componente constituido por una resina epóxica y un catalizador.



RESINA



CATALIZADOR

USOS:

- Se emplea para la elaboración de moldes para uso en poliuretano y termoformados.

VENTAJAS:

- El producto no necesita equipo especial para el mezclado y tiene una alta estabilidad hidrolítica
- Alta estabilidad volumétrica
- Excelente fluidez
- Bajo encogimiento.
- Facilidad de uso
- Alta resistencia a la compresión e impacto.

PRESENTACIÓN:

- Kit de un Galón

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, ASTM D695-02 Kg/Cm2	850-950
DUREZA SHORE D ASTM-2240	90
GRAVEDAD ESPECÍFICA	1.6
TIEMPO DE TRABAJO @ 25°C (MINUTOS)	25
CURA FUNCIONAL A 25° C (DUREZA) (HORAS)	24
COLOR	Azul