


## Protección contra el calor radiante y la salpicadura de metal fundido

### Nuestro Material:

**Aplicaciones:** Diseñado para equipos de protección personal con alto riesgo y exposición extrema al calor radiante

### Ventajas:

- Refleja el 95% del calor radiante.
- Excelente comportamiento ante salpicaduras de metal fundido ferrosos y no ferrosos.
- Resistencia mecánica sobresaliente.
- No se derrite al contacto con la llama, el calor o metales fundidos.
- Laca CLEANGARD: protege y mejora la eficiencia en la reflectancia del aluminio.
- Muy cómodo para el usuario.
- Flexible.
- Vida útil prolongada

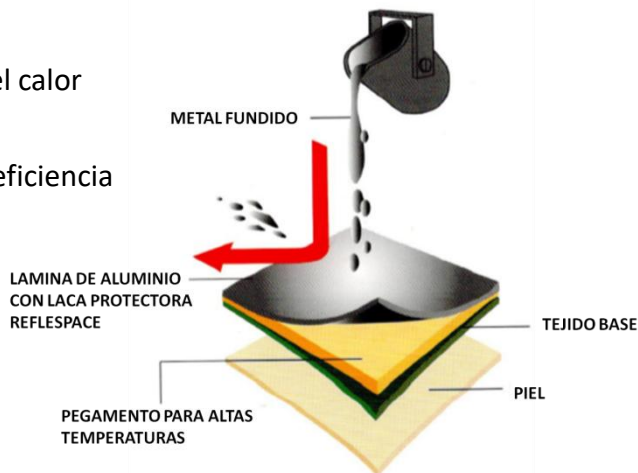

## GUANTE ALUM 300 PALMA KEVLAR500

### Descripción:

Guantes para actividades con exposición a altas temperaturas, fabricados de tela de rayón aluminizado Dickson y Kevlar. El rayón actúa como aislante térmico y la lámina de aluminio cumple la función de reflejar el calor radiante. Posee palma triple de fieltro aramida/panox, de cuero cromo y de tela Kevlar Loopback para protección contra el calor por contacto directo más extremo.

### Características:

- Con REFLESPACE contra salpicadura de metal fundido.
- Excelente resistencia contra la abrasión, desgarramiento y corte.
- Con palma triple de fieltro aramida/panox, cuero cromo y de tela Kevlar loopback de 600gr.
- Viscosa aluminizada (580gr/m<sup>2</sup>)
- Opcional: Tela para-aramida (280gr/m<sup>2</sup>)(forro)
- Opcional: Fieltro aramida/panox (125gr/m<sup>2</sup>)(forro)
- Espesor: 0.025".
- Cosida con hilo kevlar.
- Tela con Certificado ISO para trabajos a temperaturas extremas.



### CERTIFICATIONS:

ISO 11612 (2008)  
NF EN 407 (2004)

**Normativa:** EN ISO 11612 : 2008-11 (D) A1 B1 C3 D3 E3 F1

**Dirección:** Prolongación San Lorenzo 1278 -1282 Surquillo, Lima – Perú

**Telf:** (51-1) 445 – 1440 / **Fax:** (51-1) 447 – 1923

**E-mail:** [ventas@industriasalbo.com](mailto:ventas@industriasalbo.com)