

## MANDIL ALUM 700<sup>plus</sup>



### Descripción:

Los mandiles están diseñados para ser usados para realizar actividades con exposición a temperaturas extremas con alta reflexión de calor. La línea 700plus es la de mayor protección, fabricados de tela de viscosa aluminizada DICKSON. Posee cuatro capas, la lámina de aluminio cumple la función de reflejar el calor radiante, la viscosa y la para-aramida cumple la función de aislante térmico, mientras que el forro interior de fieltro de aramida/panox ayuda a reducir la conducción de calor. Cocido 100% con hilo Kevlar.

### Características:

- Únicos con tecnología REFLESPACE contra salpicadura de metal fundido.
- Gran resistencia a alta temperatura, convectiva y radiante.
- Tela con Certificado ISO para trabajos a temperaturas extremas.
- Viscosa aluminizada (580gr/m<sup>2</sup>)
- Tela para-aramida (280gr/m<sup>2</sup>)
- Fieltro aramida(70%)/panox(30%) (125gr/m<sup>2</sup>)
- Cosida con hilo kevlar.
- Espesor 0.025".
- Muy cómodo y flexible.
- Con tiras de cuero cromo con regulador tip top.
- Con forro.

### Gama de productos aluminizados:

**LINEA 300:** Producto estándar de gran calidad.

**LINEA 500:** línea 300 más fieltro para reducir la conducción del calor.

**LINEA 700:** línea 300 más tela aramida para mayor aislamiento, Excelente resistencia contra la abrasión, desgarró y corte.

**LINEA 700plus:** Línea 700 más fieltro para reducir la conducción del calor.

**Industria:** Fundiciones, Siderúrgicas, Metalurgia, Vidrio.

**Normativa:** EN ISO 11612 : 2008-11 (D) A1 B1 C3 D3 E3 F1

**CERTIFICATIONS:**

ISO 11612 (2008)

NF EN 407 (2004)



**Dirección:** Prolongación San Lorenzo 1278 -1282 Surquillo, Lima – Perú

**Telf:** (51-1) 445 – 1440 / **Fax:** (51-1) 447 – 1923

**E-mail:** [ventas@industriasalbo.com](mailto:ventas@industriasalbo.com)

## Protección contra el calor radiante y la salpicadura de metal fundido




### Nuestro Material:

**Aplicaciones:** Diseñado para equipos de protección personal con alto riesgo y exposición extrema al calor radiante

### Ventajas:

- Refleja el 95% del calor radiante.
- Excelente comportamiento ante salpicaduras de metal fundido ferrosos y no ferrosos.
- Resistencia mecánica sobresaliente.
- No se derrite al contacto con la llama, el calor o metales fundidos.
- Laca CLEANGARD: protege y mejora la eficiencia en la reflectancia del aluminio.
- Muy cómodo para el usuario.
- Flexible.
- Vida útil prolongada

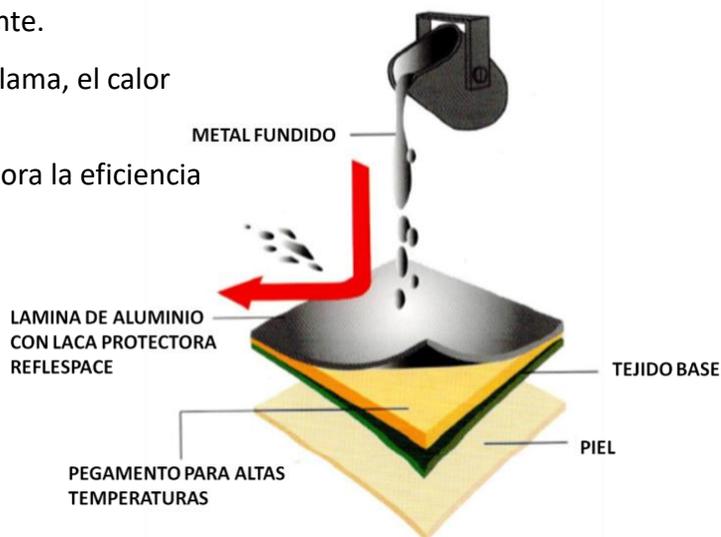

### NORMAS RESPECTIVAS

Para el calor y las llamas

**ISO 11612 (2008)**

Para los riesgos térmicos

**NF EN 407 (2004)**