



Configuración Disponible

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|--|---|----------------------|--|
| Tipo | Doble Cabina Pick Up | Suspension delantera | Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora |
| Sistema de tracción | 4x4 | Suspensión trasera | MultiLink de 5 enlaces con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora |
| Numero de cilindros | 4 en línea | Freno delantero | Disco |
| Potencia mínima (Hp) | 189 @ 3600 rpm | Freno trasero | Tambor |
| Torque máximo (Nm) | 450 @ 2000 rpm | Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Combustible | Diesel | Tipo de llantas | 255/60R18 |
| Cilindraje comercial máximo (c.c) | 2500 | | |
| Sistema de alimentación | Inyección + Riel Común Turbo Sencillo de geometría variable controlada por computador | | |
| Caja de cambios | Manual. 6 velocidades Adelante + reversa | | |
| Capacidad de carga máxima (Kg) | 911 | | |
| Ancho con espejos máximo (mm) | 2076 | | |
| Longitud máxima (mm) | 5320 | | |
| Capacidad máxima tanque de combustible (gal) | 22 | | |

ADECUACIÓN

- Sistema tipo canastilla
- Sistema de comunicación
- Sistema de iluminación
- Kit de carretera y accesorios



Configuración Disponible



KITS DE EXTINCIÓN CON DEPÓSITO HORIZONTAL **BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN**

› Bomba de pistones

BOMBA XWL 42.410 + REDUCTOR CR1695



- De alta presión. Potencia máxima admisible 18.5 kW (25HP)
- Caudal de la bomba: 42l/min a 100 bar
- 1450 RPM - Recuto 1:2,24

ACCESORIOS DISPONIBLES



Devanadera de ataque rápido



Mangote de absorción



Lanza de agua

ACCESORIOS DISPONIBLES



Devanadera de ataque rápido



Mangote de absorción




Lanza de agua

› Bomba de Membranas

Hasta 50 bar y caudal máximo de 102 l/min.



AR 813



AR 1064



AR 503

Disponibles tres modelos de bomba volumétrica de 3 o 4 membranas de alta presión Annovi Reverberi: AR813, AR1064 o AR503.


› Bomba Centrífuga

Hasta 25 bar y con un caudal máximo de 390 l/min.



Bomba centrífuga en aluminio anticorrosivo y endurecido. Turbinas en bronce. Ejes inoxidable sobre el cigüeñal del motor. Tornillería inoxidable. Sellos mecánicos de alta calidad.

ACCESORIOS DISPONIBLES



Devanadera de ataque rápido



Mangote de absorción



Manguera






Lanza reguladora de caudal

› Depósito de agua

Configuración a medida

Diseñados con un centro de gravedad bajo para una estabilización optimizada. Además, disponen de tres rompeolas interiores que evitan el desplazamiento lateral y longitudinal del agua asegurando el equilibrio del vehículo.

- Capacidad 450 litros
- Fabricado en acero inoxidable INOX de 2 mm
- AISI-304 laminado en frío, ignífugo y resistente a las llamas

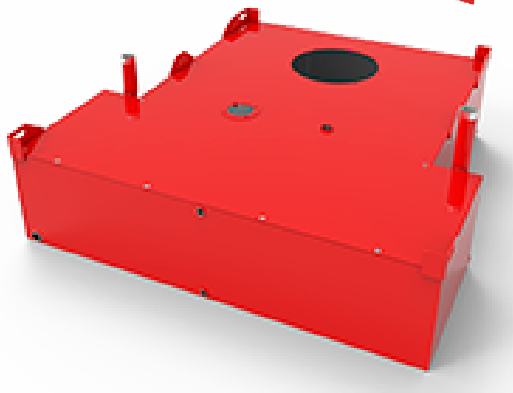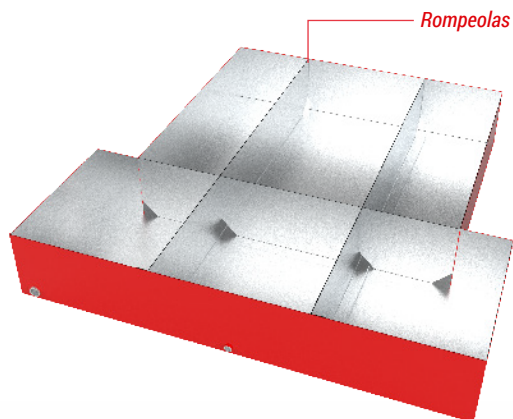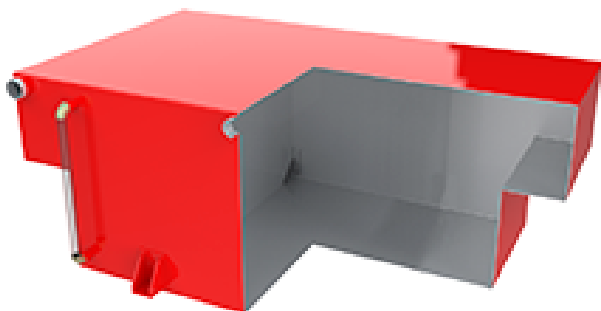

DOTA TU VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA CON HERRAMIENTAS FORESTALES



Herramienta multi-función gorgui



Rastrillo forestal McLeod



Magnum Pulaski



Rastrillo forestal



Mochila extintora forestal - 20 Litros



Batefuegos Alaska



Bomba forestal VH1



Bomba forestal BH4