


LIMPIADOR SECUNDARIO SR

HOJAS BASE DE CAUCHO CON CARBURO DE TUNGSTENO.

APTO PARA USO EN TODAS LAS ÁREAS CON MATERIAL VOLVER.

CLARO CAPAZ DE EFECTIVA EN ENTORNOS EXTREMADAMENTE EXIGENTE.

SOPORTE TORSIÓN GARANTIZAR LADO DE RETORNO CORREA LIMPIA Y REDUCE COSTOS DE MATERIALES DESECHADOS, LOS GASTOS DE LIMPIEZA Y SE DETIENE.

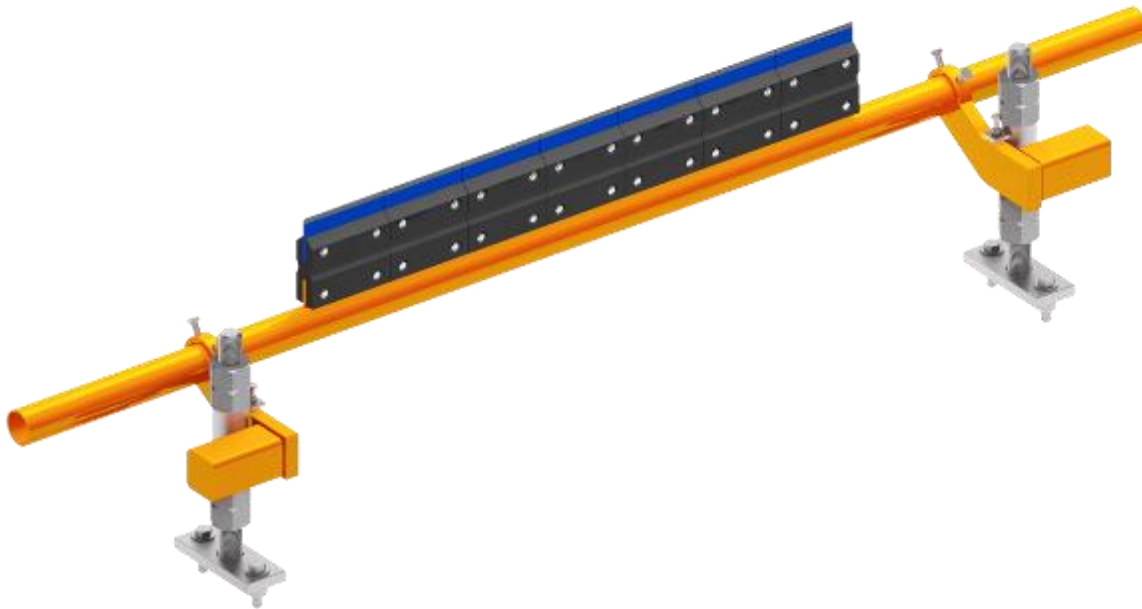

VELOCIDAD DA CORREA:
A 3,6 m/s

DIÁMETRO DEL CILINDRO:
 $\varnothing < 600$ mm

TEMPERATURA DE MATERIAL:
A 70°C - hoja estándar
A 120°C - hoja especial