


# LIMPIADOR PRIMARIO PG

CON HOJA DE ALTA DURABILIDAD, LOS RASPADORES PRIMARIOS PG REMOVEN MATERIAL ADHERIDO A LA CINTA EN LA REGIÓN DE LA POLEA, DEJANDO MATERIAL DENTRO DE LO CHUTE.

DEBIDO A SU FORMA ÚNICA, LA HOJA SE AUTO AFILA A MEDIDA QUE SE DESGASTA, MANTENIENDO LA EFICIENCIA DE LIMPIEZA Y LA PROTECCIÓN DE LA CINTA. LA PRESIÓN DE LA HOJA SE MANTIENE POR MEDIO DE UN TENSOR DE POLIURETANO QUE NO REQUIERE AJUSTE CONTINUO.

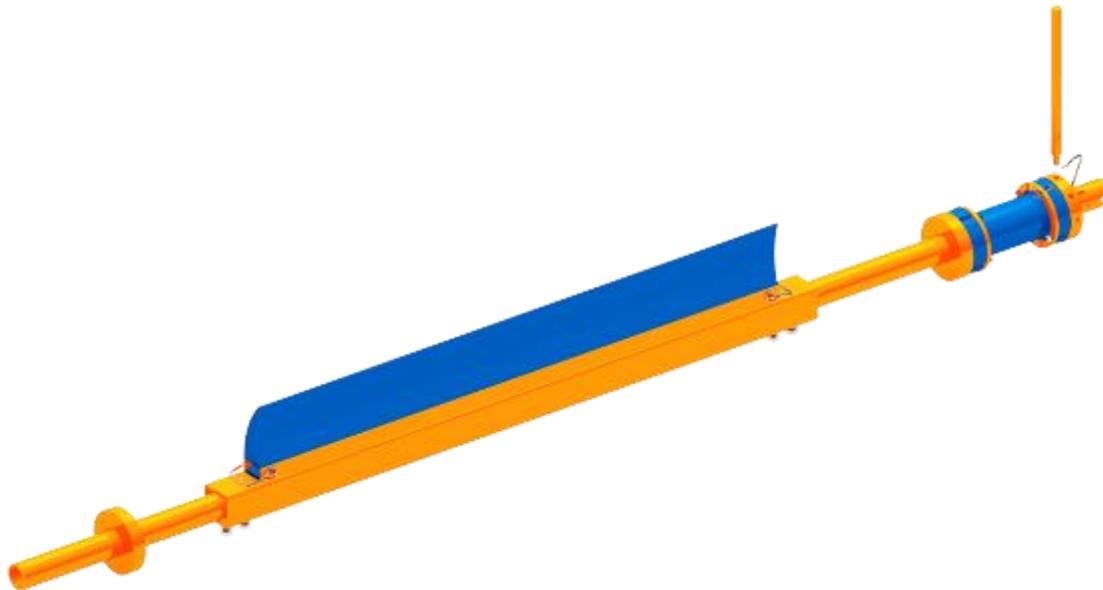

VELOCIDAD DA CORREA:  
A 3,6 m/s

DIÁMETRO DEL CILINDRO:  
 $\varnothing < 600$  mm

TEMPERATURA DE MATERIAL:  
A 70°C - hoja estándar  
A 120°C - hoja especial