


LIMPIADOR PRIMARIO PS

LOS RASPADORES PRIMÁRIOS PS SON NUESTROS RASPADORES DE CORREA MÁS ROBUSTOS.

DISEÑADOS PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS, SON CAPACES DE SOPORTAR LAS CORREAS CON ALTA VELOCIDAD Y CAPACIDAD. LA HOJA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA ES LO SUFICIENTEMENTE FUERTE COMO PARA ABSORBER EL IMPACTO Y SU ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA PARA RESISTIR LAS FUERZAS QUE PODRÍAN DOBLAR O ROMPER LAS FRÁGILES ESTRUCTURAS.

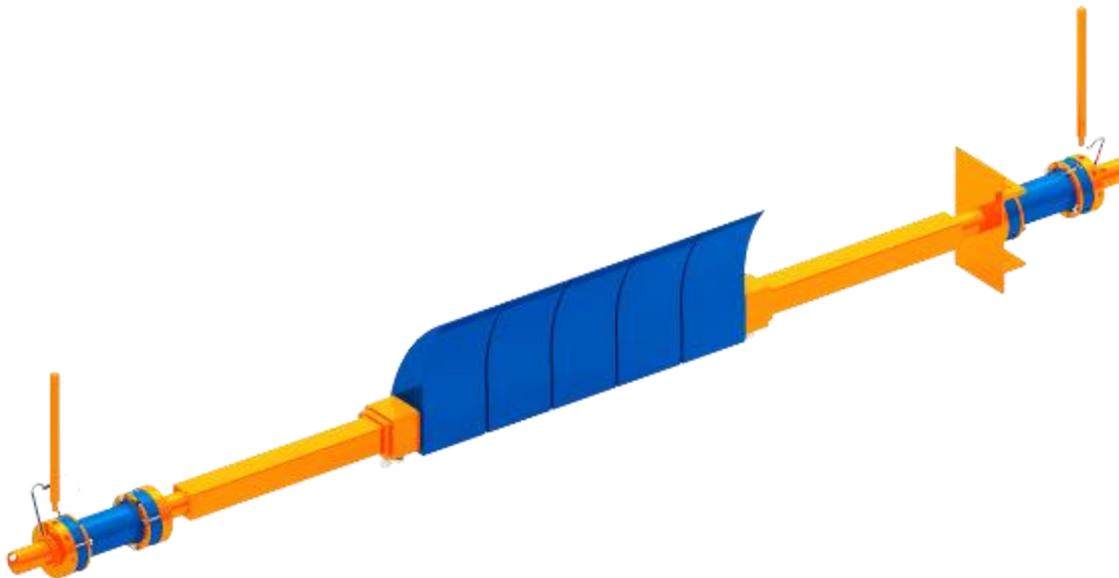

VELOCIDAD DA CORREA:
A 6,5 m/s

DIÁMETRO DEL CILINDRO:
 $\varnothing > 600$ mm

TEMPERATURA DE MATERIAL:
A 70°C - hoja estándar
A 120°C - hoja especial